

Karta produktu




Numer kat.: ZP001

Pojazd: Toyota Land Cruiser J120

Materiał: Aluminium 6,4mm

W zestawie: Zbiornik Paliwa, Wiązka elektryczna
Zegar Poziomu Paliwa z włącznikiem
Trójnik 35mm, Trójnik 16/8/16mm
Wąż 8mm, Wąż 6mm, Wąż 35mm-200mm
Wąż 35mm-70mm x2, Wąż 16mm-70mmx2
Gniazdo bezpiecznika, Bezpiecznik 10A

Zestawienie śrub



Śruba z patykiem M8x40 2szt.



Podkładka duża M8 6szt.



Nakrętka samohamowna M8 2szt.



Śruba M8x40 4szt.



Śruba imbusowa M6x20 4szt.



Nakrętka samohamowna M6 4szt.



Podkładka M6 4szt.

Wytyczne montażu

Dodatkowy zbiornik paliwa Toyota Land Cruiser 120 o pojemności 65 litrów wykonany jest z aluminium o grubości 6mm - blacha dolna i boki oraz 4mm - górna część zbiornika.

Zbiornik montowany jest między ramą, za tylną osią pojazdu i przewidziany jest do wersji Toyoty z kołem zapasowym na klapie tylnej. W modelach auta z kołem zapasowym pod podłogą bagażnika należy usunąć zarówno koło jak i stelaż mocowania koła zapasowego.

W zestawie znajduje się instrukcja oraz wszystkie elementy niezbędne do montażu - króćce, trójniki, węże, instalacja elektryczna, wskaźnik oraz pompa paliwa.

Po zamontowaniu dodatkowego zbiornika More 4x4 tankowanie odbywać się będzie jednocześnie do obu zbiorników (zbiornik fabryczny a następnie dodatkowy). Pompa stanowiąca element zestawu służy do przepompowywania paliwa ze zbiornika dodatkowego do zbiornika fabrycznego. Pełne przepompowanie ze zbiornika dodatkowego do fabrycznego zajmuje około 30min, a zestaw wyposażony jest w sygnał dźwiękowy informujący że podczas przetankowywania zapaliła się kontrolka rezerwy w zbiorniku dodatkowym.

Instrukcja montażu dodatkowego zbiornika paliwa Toyota Land Cruiser j120:

1. Zdemontuj z pojazdu rurę wlewową paliwa
2. Wytnij część rury wlewowej według rysunku (foto1)
3. Zamontuj do rury wlewowej dostarczone trójniki (foto 1)
4. Podłącz przewody paliwowe odpowietrzenia i przewody elektryczne do zbiornika paliwa (foto 1,2,3)
5. Zamontuj zbiornik paliwa wykorzystując cztery istniejące otwory oraz dwa które trzeba nawiercić w ramie (foto 4)
6. Zamontuj zegar i włącznik w kabinie (foto 5)
7. Podłącz instalację elektryczną do Zegara oraz akumulatora Zabezpieczając + Bezpiecznikiem dostarczonym w zestawie (foto 1,6)

Karta produktu




Numer kat.: ZP001

Pojazd: Toyota Land Cruiser J120

Materiał: Aluminium 6,4mm

W zestawie: Zbiornik Paliwa, Wiązka elektryczna
Zegar Poziomu Paliwa z włącznikiem
Trójnik 35mm, Trójnik 16/8/16mm
Wąż 8mm, Wąż 6mm, Wąż 35mm-200mm
Wąż 35mm-70mm x2, Wąż 16mm-70mmx2
Gniazdo bezpiecznika, Bezpiecznik 10A

Zestawienie śrub



Śruba z patykiem M8x40 2szt.



Podkładka duża M8 6szt.



Nakrętka samohamowna M8 2szt.



Śruba M8x40 4szt.



Śruba imbusowa M6x20 4szt.



Nakrętka samohamowna M6 4szt.



Podkładka M6 4szt.

Wytyczne montażu

Sposób tankowania:

Podczas tankowania paliwa napełniane są oba zbiorniki jednak zbiornik fabryczny napełnia się jako pierwszy. Dochodzi do odbicia pistoletu dystrybutora paliwa i jest to znak zatankowania do pełna zbiornika fabrycznego. Wówczas, żeby zatankować paliwo do zbiornika dodatkowego należy zmniejszyć ciśnienie/ilość podawanego paliwa i znacznie wolniej dotankować dodatkowy zbiornik do pełna.

Uwaga: podczas znacznego pochylenia pojazdu do przodu dochodzi do samoistnego przelewania się części paliwa ze zbiornika dodatkowego do fabrycznego.

Elementy Zestawu



Foto1



Karta produktu



Numer kat.: ZP001

Pojazd: Toyota Land Cruiser J120

Materiał: Aluminium 6,4mm

W zestawie: Zbiornik Paliwa, Wiązka elektryczna

Zegar Poziomu Paliwa z włącznikiem


Trójnik 35mm, Trójnik 16/8/16mm

Wąż 8mm, Wąż 6mm, Wąż 35mm-200mm

Wąż 35mm-70mm x2, Wąż 16mm-70mmx2

Gniazdo bezpiecznika, Bezpiecznik 10A

Zestawienie śrub



Śruba z patykiem M8x40 2szt.



Podkładka duża M8 6szt.



Nakrętka samohamowna M8 2szt.



Śruba M8x40 4szt.



Śruba imbusowa M6x20 4szt.



Nakrętka samohamowna M6 4szt.



Podkładka M6 4szt.

Wytyczne montażu

Foto 2



Foto 3

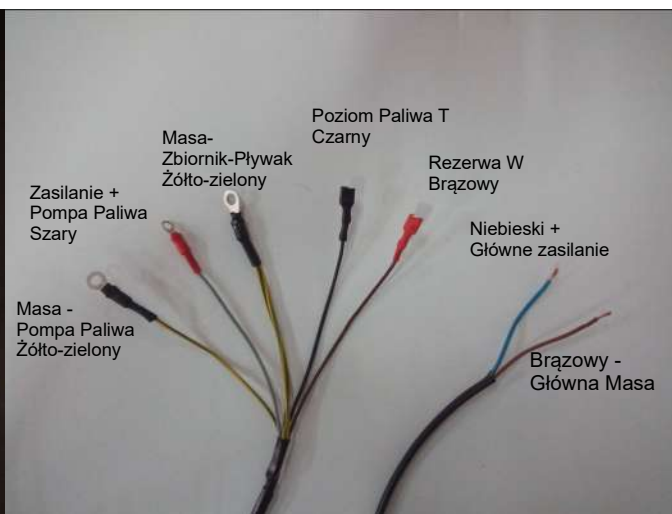


Foto 4



Foto 5



Karta produktu



Numer kat.: ZP001

Pojazd: Toyota Land Cruiser J120

Materiał: Aluminium 6,4mm

W zestawie: Zbiornik Paliwa, Wiązka elektryczna

Zegar Poziomu Paliwa z włącznikiem


Trójnik 35mm, Trójnik 16/8/16mm

Wąż 8mm, Wąż 6mm, Wąż 35mm-200mm

Wąż 35mm-70mm x2, Wąż 16mm-70mm x2

Gniazdo bezpiecznika, Bezpiecznik 10A

Zestawienie śrub



Śruba z patykiem M8x40 2szt.



Podkładka duża M8 6szt.



Nakrętka samohamowna M8 2szt.



Śruba M8x40 4szt.



Śruba imbusowa M6x20 4szt.



Nakrętka samohamowna M6 4szt.



Podkładka M6 4szt.

Wytyczne montażu

Foto 6



MORE